Log # 77

Layne

Geophysical Survey

G63

ELECTRIC LOG

COMPANY: Humboldt's Company — 702-326-7332

WELL: Test Hole #1 — 702-969-6239 / 702-322-2241

FIELD: Tobala Lake Site

COUNTY: Humboldt — STATE: NV

LOCATION: 26 Twp. 26N Rge. 15E — NW NW 15N 2W Baseline & Meridian

Elev. Ref. Point: G.L. — Ft. Above Perm. Datum: G.L. — Elev. K.B. 0 / D.F. 0 / G.L. 112'

Date: 7/13/91

Run No. One

Depth Driller: 810'

Depth Logger: 810'

Bottom Log Interval: 810'

Top Log Interval: 0

Casing Driller: 16"

Casing Logger: 16"

Bit Size: 9 7/8"

Type Fluid in Hole: Mud

	Type	Size	From	To
Drill Pipe				
Drill Collars				
Casing				

	Dev.	Temp.
Max. Recorded Temp.		
Estimated Bottom Hole Temp.		

	Type	Amt.	Source
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			

	Type	Amt.	Source
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			
Max. Rec. Temp.			
Est. Bottom Hole Temp.			

Recorded By: Joe Pilcher

Witnessed By: Tommy Chitwood

Field Notes

SPONTANEOUS POTENTIAL millivolts — 10 MV

Depths

RESISTIVITY ohms m²/m

SHORT NORMAL AM - 16" — 0 100 200
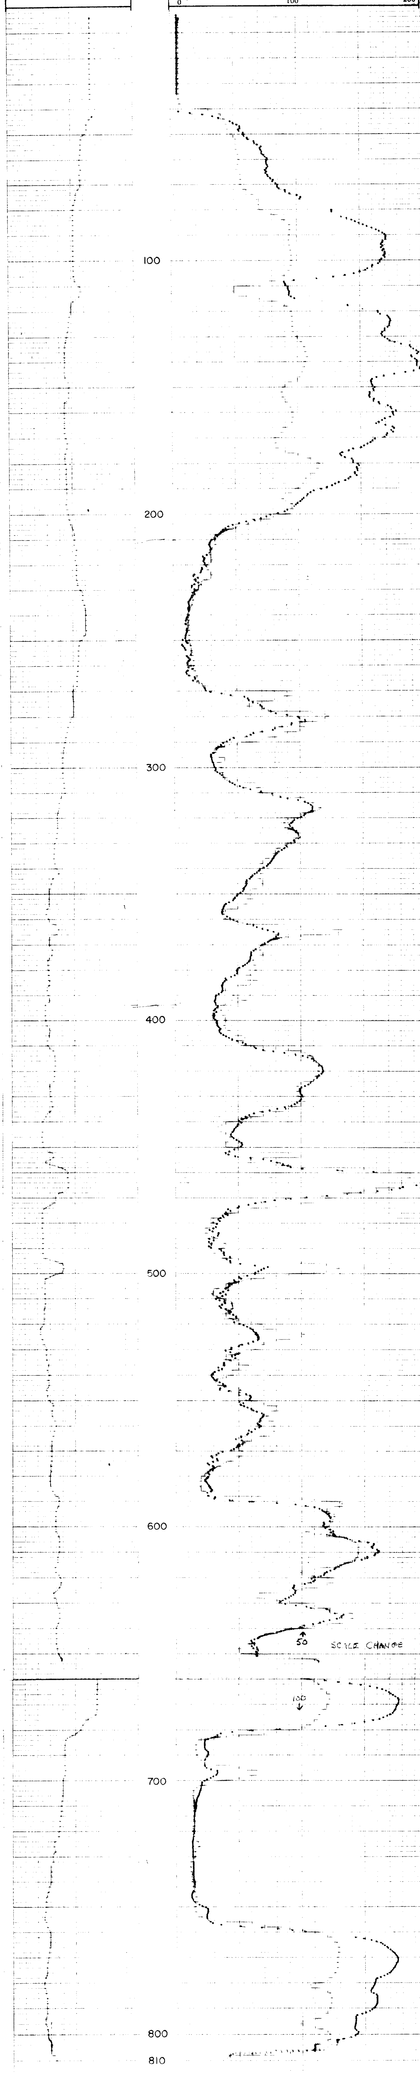
LONG NORMAL AM - 64" — 0 100 200